



Tube LINO LED douille S19 806lm 3000K 9W (EAN13 : 3168100513206)
 Efficacité lumineuse 90lm/W
 Maintien du flux L70B50 à 15000 heures (Ta25°C)
 S'utilise principalement avec les réglettes de salle de bain XERIANE 610101 et 610111


Caractéristiques Mécaniques

Hauteur culot inclus	310mm	Diamètre	38mm
Poids	0.89kg		
Taux de Mercure	1.4		

Caractéristiques Electriques

Puissance lampe	9W	Dimmable	Non
Plage de tension	220-240V	Double enveloppe	Non
Facteur puissance/cosφ	0,55	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Empreinte carbone	0.81 gCO2/h		
Classe énergétique	F		
Ta min/max	-15°C/45°C		

Caractéristiques Photométriques

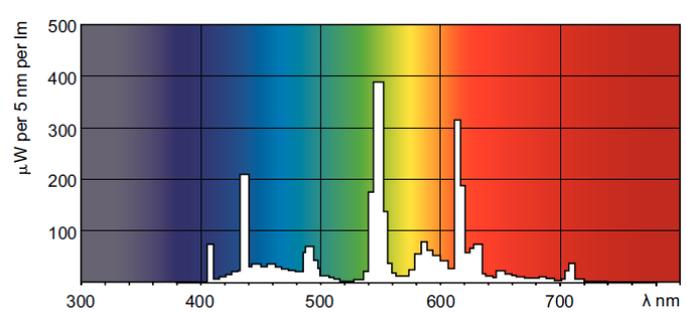

Température de couleur	3000K
Type de source	Ampoule LED
Culot	S19
Efficacité lumineuse source	89.5lm/W
Flux sortant	806lm
Angle de faisceau	360°
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<6 SDCM
LM80	L70B50 à 15000h (Ta25°C)

Indice efficacité energ.

Certificat d'économie d'énergie **BAR-EQ-111**

Cette source ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

En cas de bris de lampes uniquement, ramasser les débris avec une pelle ou une balayette et jeter le tout aux ordures ménagères. Dans le cas de lampes fluorescentes ou iodeure, ne pas utiliser d'aspirateur et bien aérer la pièce.

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

