





Luminaire industriel équipé de platine LED SMD avec refroidisseur passif (EAN13 : 3168105041100)
 Efficacité lumineuse du système complet 184lm/W
 Maintien du flux L90F10 supérieur à 90000 heures (Ta25°C)
 Corps en Aluminium et diffuseur en PMMA
 Compatible avec le rail 504112 + boîtier d'alimentation 504114 permettant jusqu'à 3 phases séparées
 Idéal pour éclairer les centres commerciaux, entrepôts, salles d'exposition...
 Angle de faisceau multiples 30° /60° /90° /130° / Asymétrique 25°
 Driver à courant constant intégré multi-puissance 32W/40W/50W/60W

Caractéristiques Mécaniques

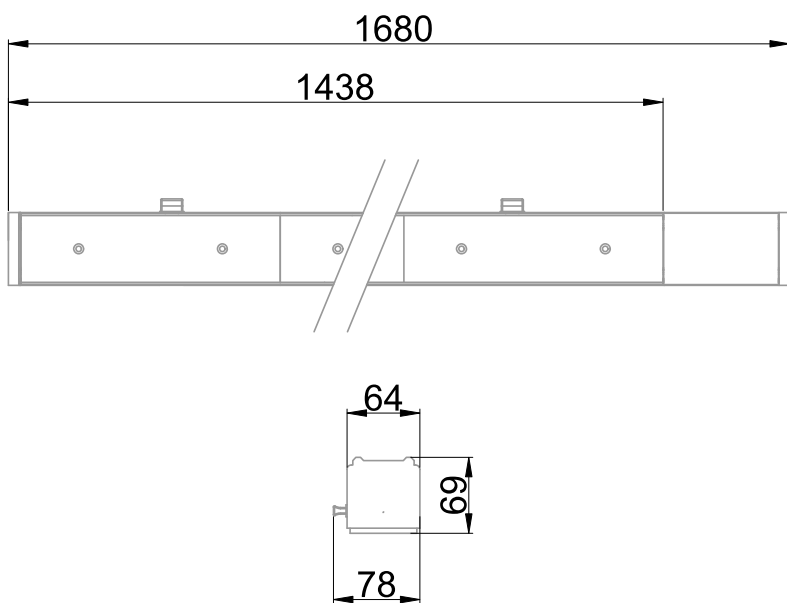

Caractéristiques Electriques

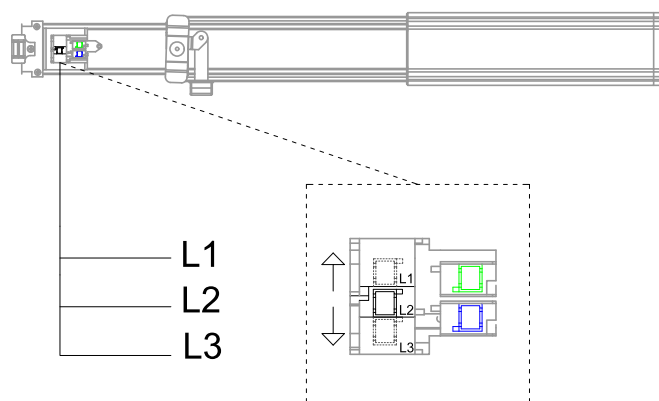

Couleur	Blanc - RAL 9003		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Plafonnier/Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Plafonnier	40	IP Suspension	40
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C
Largeur luminaire	64mm	IK	08
		Longueur luminaire	1438mm
		Hauteur luminaire	69mm


Plage de tension	220-230V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	32.7W		
Puissance source	29.7W		
Nombre de sources	1		
Tc	85°C		
Alimentation source	Driver courant paramétrable		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	100-172V		
Ampérage sortie driver	350mA		
Facteur puissance/cosφ	0,98		
Empreinte carbone	2.94 gCO2/h		

Hauteur suspension min.	300mm		10A	16A	25A
		Nb luminaires courbe B	11	18	27
		Nb luminaires courbe C	40	65	101
Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui		
Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui		
Taux de distorsions harmoniques	<10				

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse source	180lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	6025lm
Efficacité lumineuse produit complet	184.25lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique/Asymétrique
Angle de faisceau	90°
Diffuseur	Translucide
IRC	>80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3817; y : 0.3793
LM80	L90F10 > 90 000h (Ta 25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	3%
SVM	0.004
PstLm	0.028

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

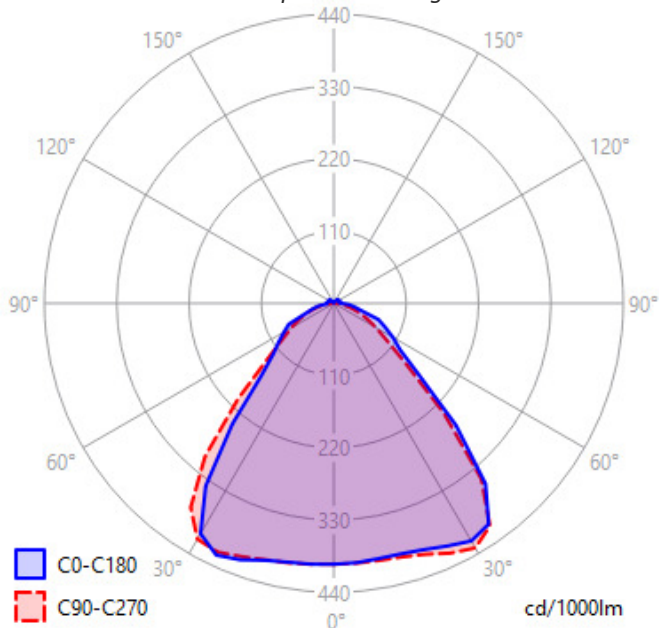

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

A

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127 / IND-BA-116	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	-------------------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

