






Luminaire lineaire équipé de LEDs haute performance (EAN13 : 3168105070254)  
 Efficacité lumineuse du système complet 121.8lm/W  
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 100000 heures (Ta 25°C)  
 Diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR<19  
 Idéal pour un éclairage général de bureau ou d'open space  
 Epaisseur et qualité d'aluminium dimensionnés pour une gestion de la température excellente  
 Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer  
 Driver à courant constant à commande DALI et PUSH intégré

### Caractéristiques Mécaniques

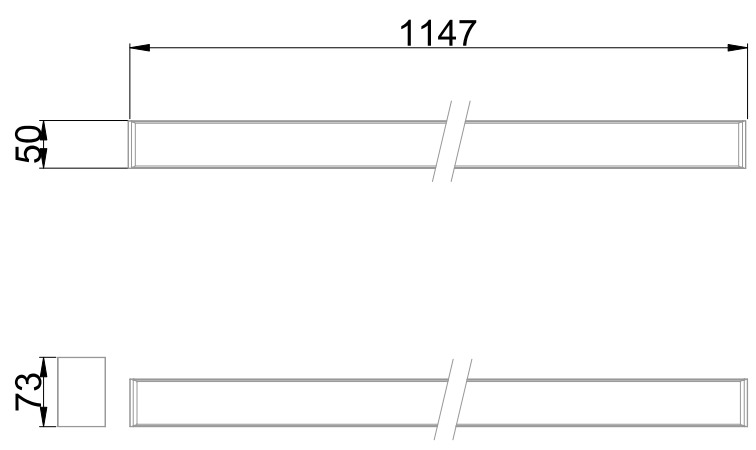

### Caractéristiques Electriques

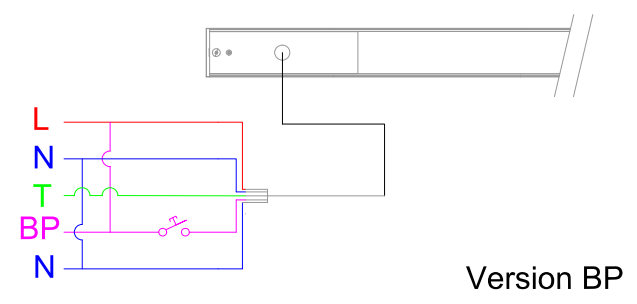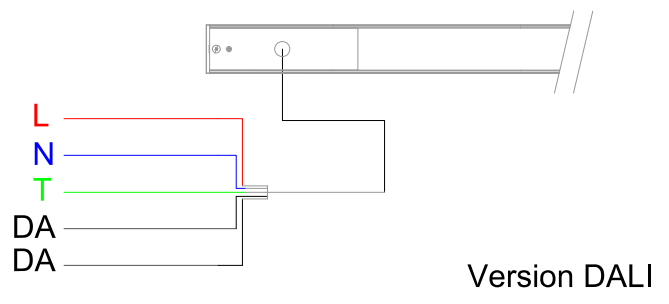


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz			
Corps	Aluminium			Puissance lumineuse	36W			
Diffuseur	Polycarbonate			Rendement driver	88%			
Installation	Plafonnier/Applique/Suspension			Nombre de sources	1			
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Ta min/max	20°C/60°C			
IP Plafonnier	20	IP Suspension	20	Tc	90°C			
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Alimentation source	Driver courant constant			
Largeur lumineaire	50mm	IK	06	Signaux d'entrée	AC			
		Longueur lumineaire	1147mm	Tension sortie driver	24-42V			
		Hauteur lumineaire	73mm	Ampérage sortie driver	500mA			
				Facteur puissance/cosφ	0,98			
				Type de gradation	DALI			
				Empreinte carbone	2.26 gCO2/h			
						10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	18	29	45	
				Nb luminaires courbe C	30	48	75	
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui	
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui	
				Cycles de commutation	50000			
				Courant de fuite	<0.61mA			
				Taux de distorsions harmoniques	<20			



**Caractéristiques Photométriques**

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4320lm
Efficacité lumineuse produit complet	120lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	74°
Diffuseur	Micro-prismatique
IRC	84
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3814; y : 0.3784
LM80	L80F10 > 100000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	0%
SVM	0.003
PstLm	0.009

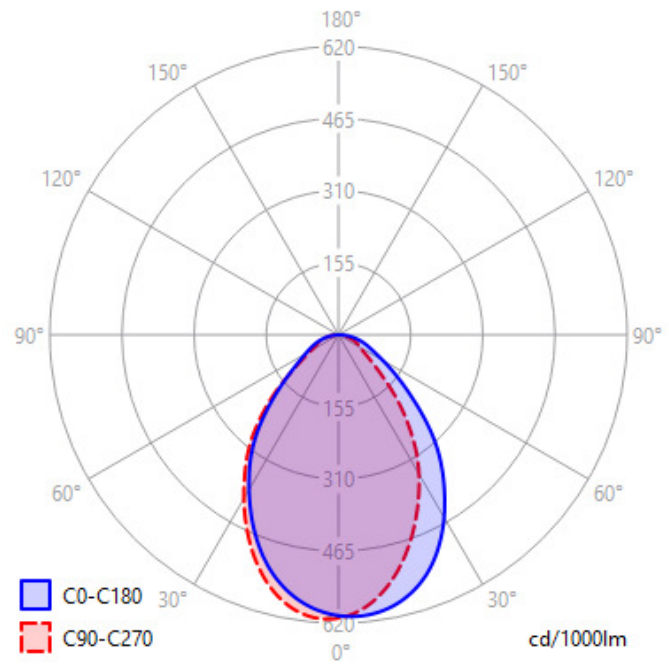

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



**Caractéristiques Normatives**

PEP Disponible sur demande

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

