






Luminaire lineaire équipé de LEDs haute performance (EAN13 : 3168105070278)  
 Efficacité lumineuse du système complet 121.8lm/W  
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 100000 heures (Ta 25°C)  
 Diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR<19  
 Idéal pour un éclairage général de bureau ou d'open space  
 Epaisseur et qualité d'aluminium dimensionnés pour une gestion de la température excellente  
 Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer  
 Driver à courant constant à commande DALI et PUSH intégré

### Caractéristiques Mécaniques

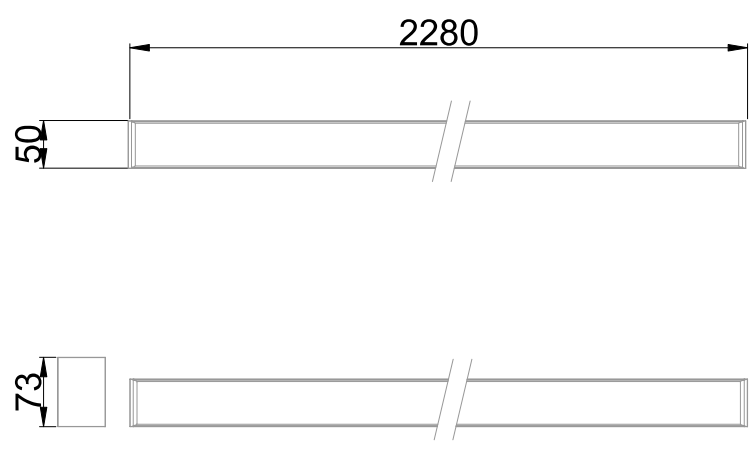

### Caractéristiques Electriques

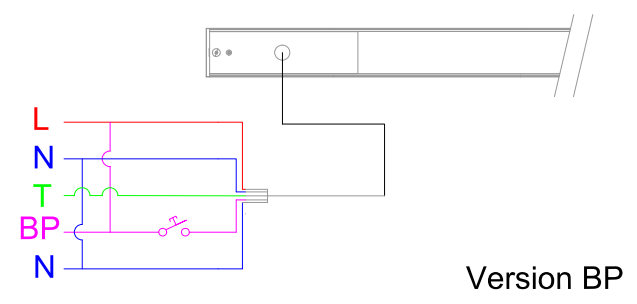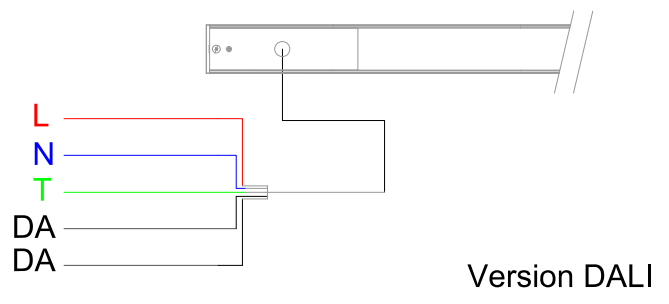


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Aluminium			Puissance lumineuse	72W		
Diffuseur	Polycarbonate			Rendement driver	88%		
Installation	Plafonnier/Applique/Suspension			Nombre de sources	1		
Immersion	Non	Recouvrable	Non	Ta min/max	20°C/60°C		
IP Plafonnier	20	IP Suspension	20	Tc	90°C		
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	650°C	Alimentation source	Driver courant constant		
Largeur luminaire	50mm	IK	06	Signaux d'entrée	AC		
		Longueur luminaire	2280mm	Tension sortie driver	6-42V		
		Hauteur luminaire	73mm	Ampérage sortie driver	1000mA		
				Facteur puissance/cosφ	0,98		
				Type de gradation	DALI		
				Empreinte carbone	4.53 gCO2/h		
					10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	17	27	43
				Nb luminaires courbe C	17	27	43
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
				Cycles de commutation	50000		
				Courant de fuite	<0.67mA		
				Taux de distorsions harmoniques	<10		



## Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	8640lm
Efficacité lumineuse produit complet	120lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	74°
Diffuseur	Micro-prismatique
IRC	84
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3814; y : 0.3784
LM80	L80F10 > 100000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	97%
ULR	0%
SVM	0.004
PstLm	0.001

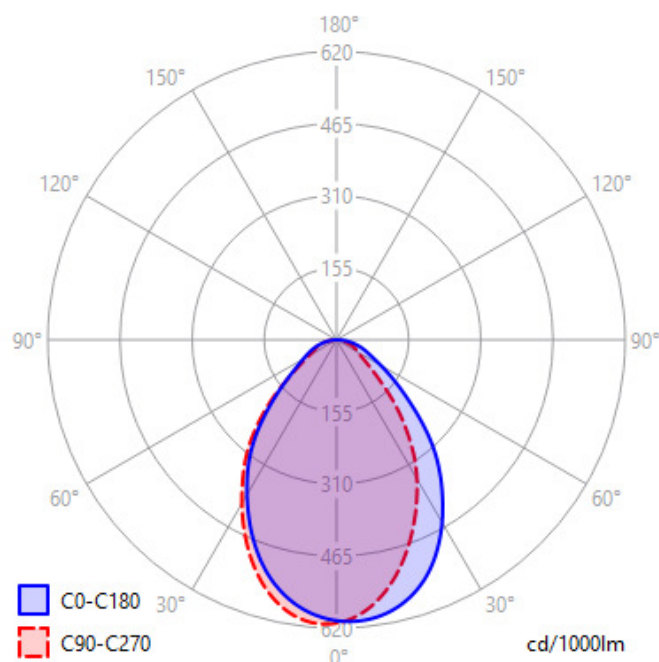

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**D**

## Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

