






Luminaire industriel équipé de platine LED SMD (EAN13 : 3168106017821)
 Efficacité lumineuse du système complet 136lm/W
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 90000 heures (Ta25°C)
 Protection maximum contre la pénétration de l'eau, même avec nettoyage haute pression (IP69K)
 Idéal pour entrepôt, parking, souterrain, tunnel...
 Fixations rapides à grenouillères sécurisables par vis en acier inoxydable 316
 Driver à gradation DALI intégré
 Les luminaires sont destinés à une utilisation en intérieur, ou sous abri pour une utilisation en extérieur

Caractéristiques Mécaniques

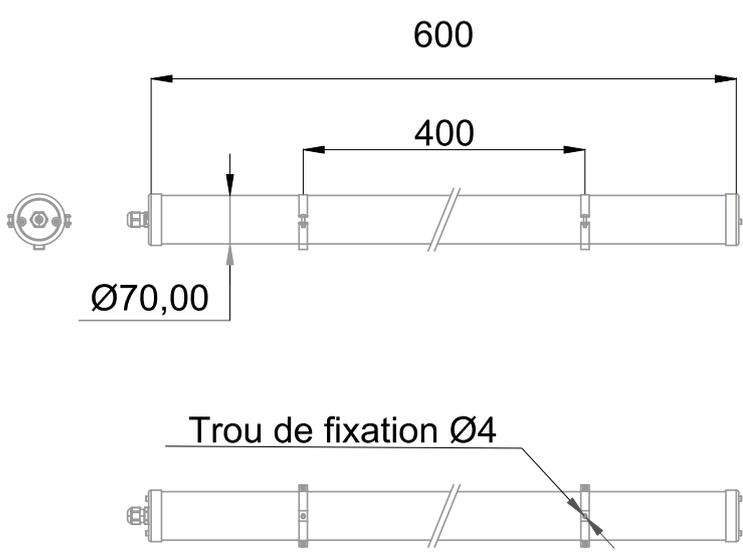

Caractéristiques Electriques

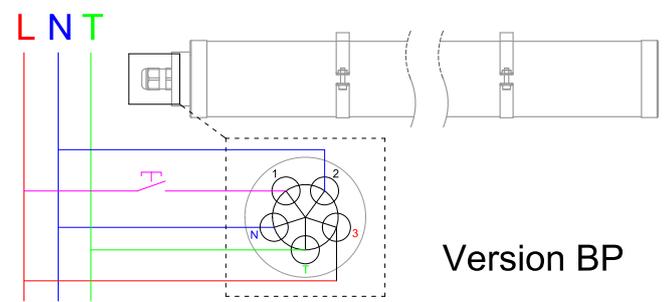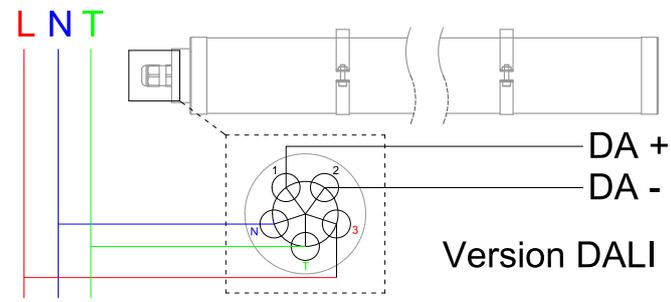

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique/Suspension		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	69K	IP Plafonnier	69
Ajustabilité	Rotatif	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	1.02kg	IK	10
Diamètre luminaire	70mm	Longueur luminaire	600mm
		Entraxe fixation	400mm
		Hauteur suspension min.	1000mm
		Hauteur suspension max.	1000mm


Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	19.9W
Puissance source	18.8W
Rendement driver	90%
Nombre de sources	1
Ta min/max	-20°C/40°C
Tc	75°C
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Tension sortie driver	40-93V
Ampérage sortie driver	375mA
Facteur puissance/cosφ	0,95
Type de gradation	DALI/BP
Empreinte carbone	1.25 gCO2/h
Protection court-circuit	Oui
Protection surcharge	Oui



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	153lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	2878lm
Efficacité lumineuse produit complet	136lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
IRC	82
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
LM80	L80F10 > 90000h (Ta25°C)
SVM	0.002
PstLm	0.021

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

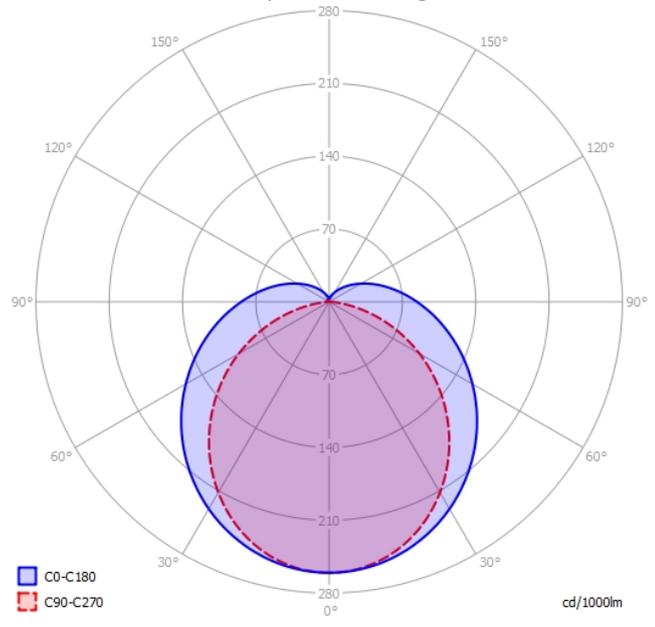

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique



Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

