



Armature industrielle equipee d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168106031902)

Efficacité lumineuse du système complet 171lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Epaisseur et qualite d'aluminium dimensionnes pour une gestion thermique optimale


Luminaire compatible avec la technologie ZHAGA

Possibilite de choisir la puissance du produit : 80W (14658lm) / 100W (18021lm) / 149W (25502lm)


Possibilite d'ajouter un reflecteur avec l'accessoire 603192

Detection en option avec la ref 603191 parametrable avec la telecommande ref 921829

Caractéristiques Mécaniques

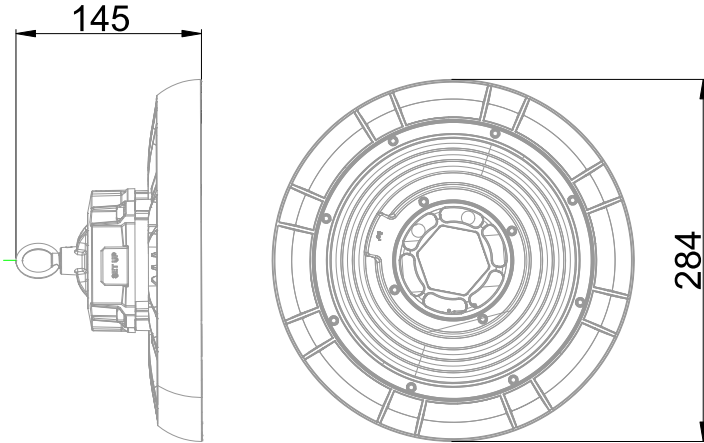

Caractéristiques Electriques

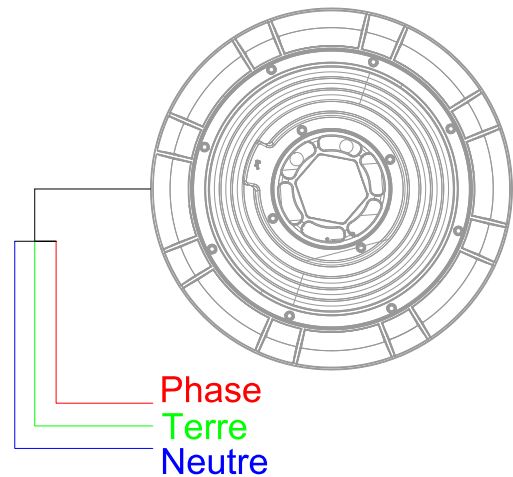


Couleur	Noir			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Aluminium			Puissance lumineuse	149W		
Diffuseur	Polycarbonate			Nombre de sources	1		
Installation	Plafonnier/Suspension			Ta min/max	-30°C/40°C		
Immersion	Non			Alimentation source	Driver courant constant		
IP Suspension	65	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe	IK	08	Facteur puissance/cosφ	0,96		
Poids luminaire	3kg	Hauteur luminaire	145mm	Empreinte carbone	13.41 gCO2/h		
Diamètre luminaire	284mm				10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	9	15	23
		Hauteur suspension min.	300mm	Nb luminaires courbe C	9	15	23
		Hauteur suspension max.	1000mm	Taux de distorsions harmoniques	<10		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	25502lm
Efficacité lumineuse produit complet	171.15lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	2%
SVM	0.007
PstLm	0.025

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

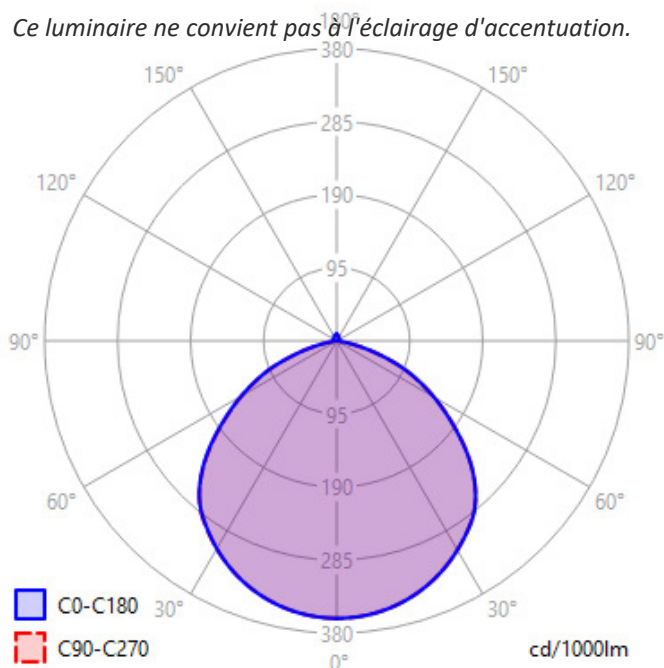

Ce produit contient une source lumineuse
d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / BAT-EQ-127 / IND-BA-116 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	---	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

