



Armature industrielle equipee d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168106031902)

Efficacité lumineuse du système complet 180lm/W

Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)

Epaisseur et qualite d'aluminium dimensionnes pour une gestion thermique optimale


Luminaire compatible avec la technologie ZHAGA

Possibilite de choisir la puissance du produit : 80W (14658lm) / 100W (18021lm) / 149W (25502lm)


Possibilite d'ajouter un reflecteur avec l'accessoire 603192

Detection en option avec la ref 603191 parametrable avec la telecommande ref 921829

Caractéristiques Mécaniques

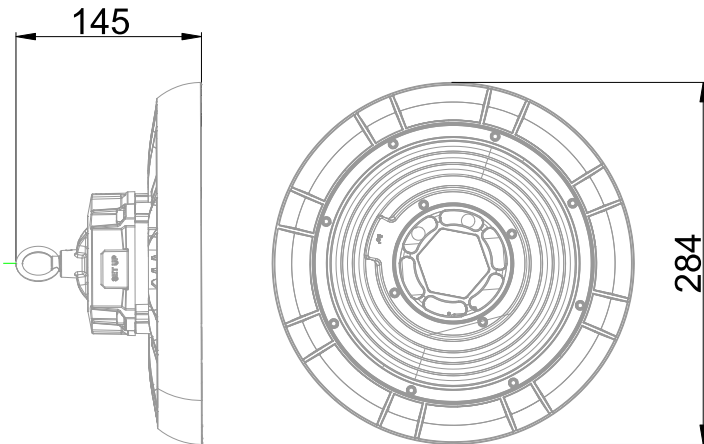

Caractéristiques Electriques

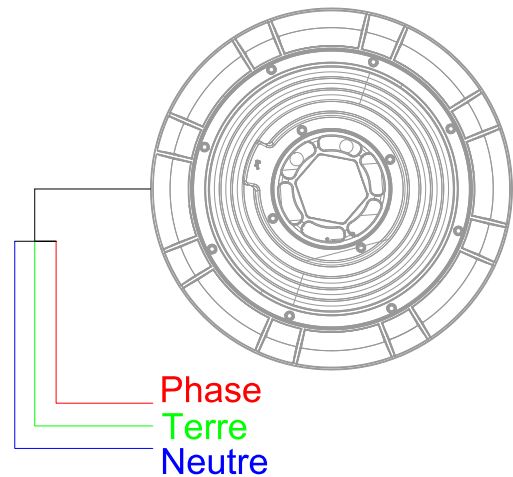


Couleur	Noir			Plage de tension	220-240V/50-60Hz			
Corps	Aluminium			Puissance lumineuse	100W			
Diffuseur	Polycarbonate			Nombre de sources	1			
Installation	Plafonnier/Suspension			Ta min/max	-30°C/40°C			
Immersion	Non			Alimentation source	Driver courant constant			
IP Suspension	65	T° de fil incandescent	650°C	Signaux d'entrée	AC			
Ajustabilité	Fixe	IK	08	Facteur puissance/cosφ	0,96			
Poids luminaire	3kg	Hauteur luminaire	145mm	Empreinte carbone	9 gCO2/h			
Diamètre luminaire	284mm				10A	16A	25A	
				Nb luminaires courbe B	9	15	23	
		Hauteur suspension min.	300mm	Nb luminaires courbe C	9	15	23	
		Hauteur suspension max.	1000mm	Taux de distorsions harmoniques	<10			



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	18021lm
Efficacité lumineuse produit complet	180.21lm/W
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Translucide
IRC	80
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L80F10 > 72000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	2%
SVM	0.007
PstLm	0.025

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

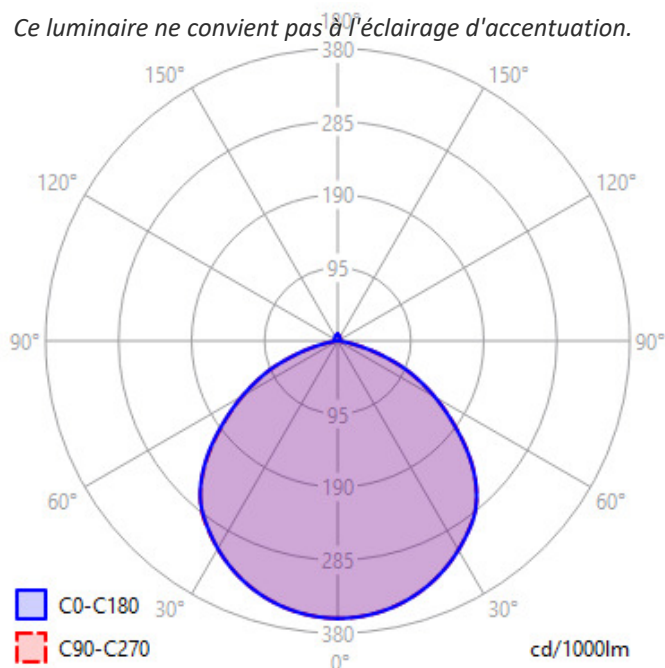

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAR-EQ-110 / BAT-EQ-127 / IND-BA-116 / RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	---	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

