





Réglette de salle de bain équipée d'une douille S19 (EAN13 : 3168106103517)  
 Lampe lino halogène jusqu'à 50W  
 Tube lino LED jusqu'à 9W  
 Prise rasoir 230V alimentée par un transformateur de séparation de puissance utilisable jusqu'à 20VA  
 Diffuseur opale en polycarbonate  
 Maintien de la lampe dans le diffuseur  
 Bornier type domino (section jusqu'à 2.5mm<sup>2</sup>)  
 Alimentation directe en 220/240Vac à 50/60Hz

## Caractéristiques Mécaniques

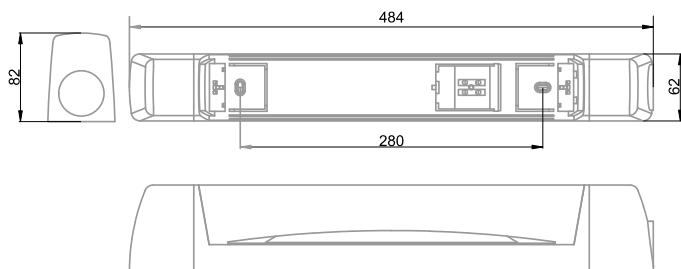

## Caractéristiques Electriques

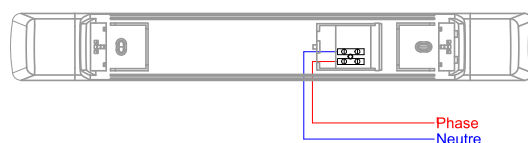


Couleur	Blanc - RAL approchant 9016			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Polypropylène			Compatibilité sources	051314/051320		
Diffuseur	Polycarbonate			Ta	25°C		
Installation	Plafonnier/Applique			Alimentation source	Sans		
Immersion	Non			Signaux d'entrée	AC		
IP Applique	24	T° de fil incandescent	650°C	Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Ajustabilité	Fixe	IK	07	Protection surcharge	Non		
Poids luminaire	0.994kg	Longueur luminaire	484mm				
Largeur luminaire	62mm	Hauteur luminaire	82mm				
		Entraxe fixation	280mm				



### Caractéristiques Photométriques

Type de source	S19
Rendement lumineux (LOR)	59.7%
Emission de lumière	Direct
Angle de faisceau	280°
Diffuseur	Opalescent
SVM	<0.9
PstLm	<1

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

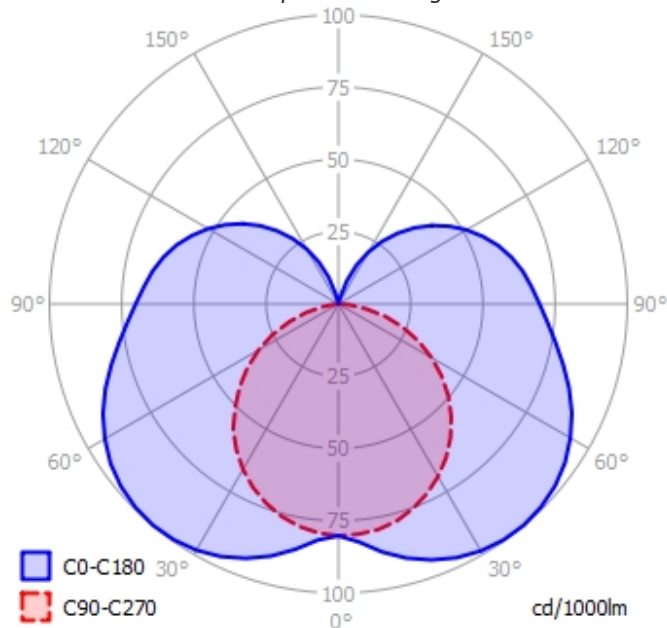

### Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

