

 621490 RESICLIC MODULE L
2030lm CCT BL 4000K




Module led CCT blanc (EAN13 : 3168106214909)
Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 145lm/W
Maintenance du flux L70F10 supérieure à 52000 heures (Ta25°C)
Possibilité de choisir la température de couleur (3000K/3500K/4000K)
Compatibles avec bâtis 621480/621481/621482 et 621483
Se clipse directement sur le bâti
Corps en aluminium et réflecteur en polycarbonate
Idéal pour éclairer les bureaux, open-space...

Caractéristiques Mécaniques



Couleur	Blanc		
Corps	Aluminium		
Réflecteur	Polycarbonate		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	40	IK	04
Ajustabilité	Fixe	Longueur lumineaire	560mm
Largeur lumineaire	37mm	Hauteur lumineaire	17mm


Caractéristiques Electriques

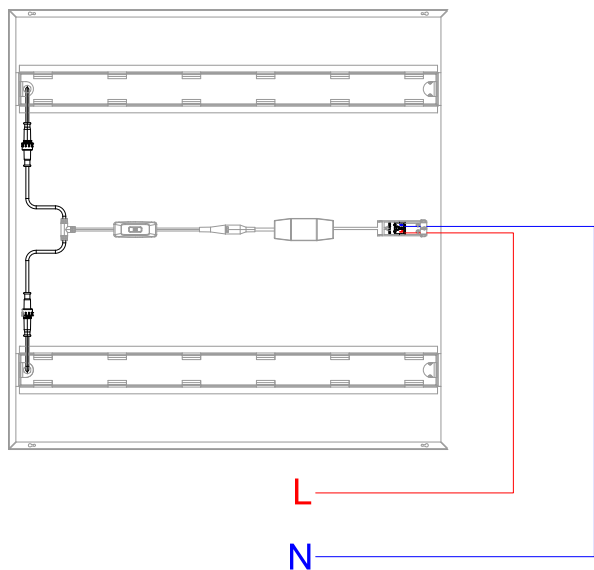

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	14W
Nombre de sources	1
Alimentation source	Driver courant constant
Signaux d'entrée	AC
Empreinte carbone	1.26 gCO2/h

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	2030lm
Efficacité lumineuse produit complet	145lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	80°
Diffuseur	Translucide
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
LM80	L70F10 > 52000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	2%

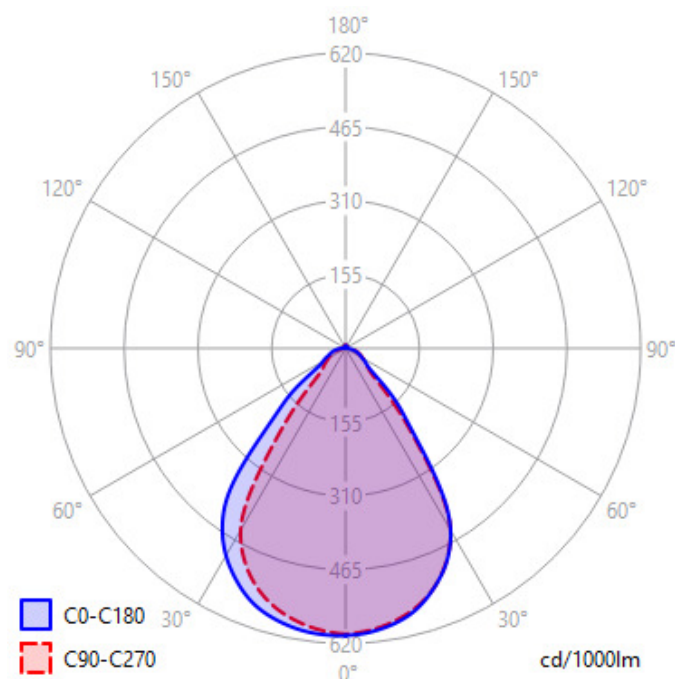

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

C

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

