


Module led CCT silver (EAN13 : 3168106214923)
Efficacité lumineuse du système complet jusqu'à 144.3lm/W
Maintien du flux L70F10 supérieur à 52000 heures (Ta25°C)
Possibilité de choisir la température de couleur (3000K/3500K/4000K)
Se clipse directement sur le bâti
Compatibles avec bâtis 621480/621481/621482 et 621483
Corps en aluminium et réflecteur en polycarbonate
Idéal pour éclairer les bureaux, open-space...

Caractéristiques Mécaniques



Couleur	Gris		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	40	IK	04
Ajustabilité	Fixe	Longueur luminaire	560mm
Largeur luminaire	37mm	Hauteur luminaire	17mm

Caractéristiques Electriques

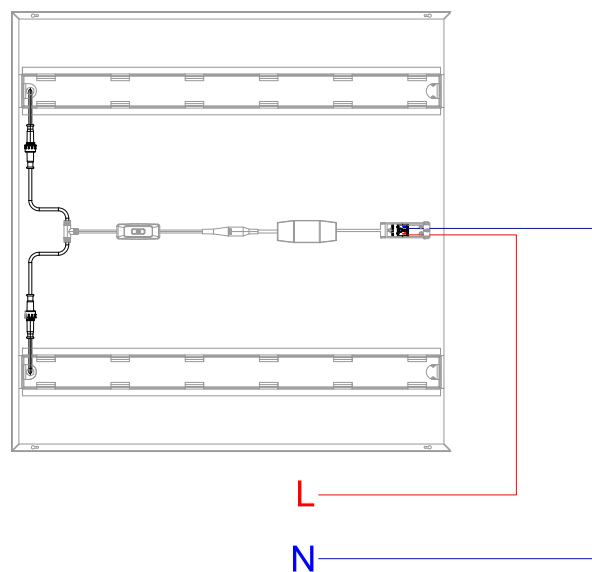


Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	29.1W
Nombre de sources	1
Alimentation source	Driver courant constant
Empreinte carbone	2.61 gCO2/h



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	1919lm
Efficacité lumineuse produit complet	65.94lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Diffuseur	Opalescent
IRC	81
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Coordonnées 4000K	x : 0.3833; y : 0.3809
LM80	L70F10 > 52000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	100%
ULR	2%

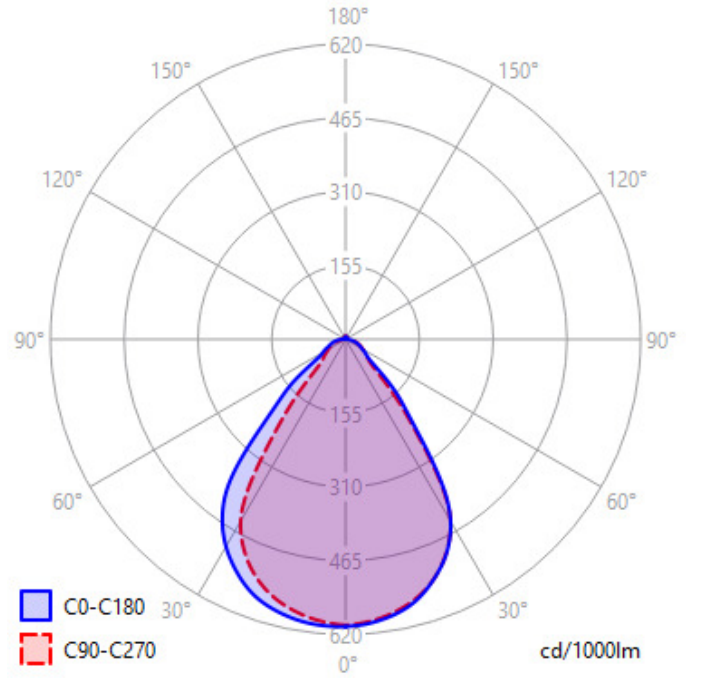

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **G**

Caractéristiques Normatives

Certificat d'économie d'énergie	BAT-EQ-127	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.