




## Caractéristiques Photométriques

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Température de couleur               | 4000K                    |
| Type de source                       | Module LED               |
| Flux restitué à Ta 25°C              | 1987lm                   |
| Efficacité lumineuse produit complet | 132.46lm/W               |
| Rendement lumineux (LOR)             | 100%                     |
| Emission de lumière                  | Direct/Symétrique        |
| Diffuseur                            | Translucide              |
| IRC                                  | 84                       |
| Risque photobiologique               | Groupe de risque 0       |
| Nombre d'ellipses de MacAdam         | <3 SDCM                  |
| Coordonnées 4000K                    | x : 0.3821; y : 0.3780   |
| LM80                                 | L70F10 > 52000h (Ta25°C) |
| Code de flux CIE n°3                 | 100%                     |
| ULR                                  | 2%                       |

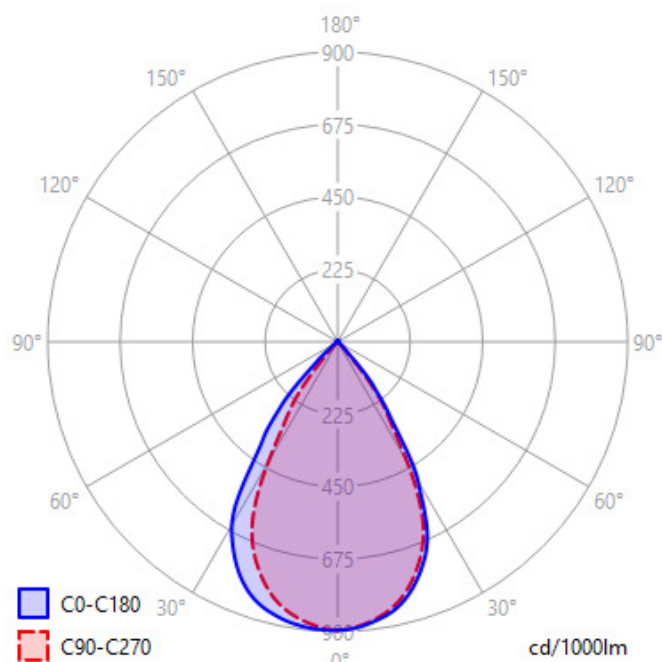

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**E**

## Caractéristiques Normatives

|                                 |            |     |                        |
|---------------------------------|------------|-----|------------------------|
| Certificat d'économie d'énergie | BAT-EQ-127 | PEP | Disponible sur demande |
|---------------------------------|------------|-----|------------------------|

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

