





Plafonnier équipé d'une douille E27 étanche (EAN13 : 3168107040903)
Lampe LED jusqu'à 12.5W
Embase en métal thermolaqué blanc
Diffuseur en verre dépoli mat
Fixation du diffuseur par 1/4 de tour
Luminaire décoratif pour pièces de vie et circulations intérieures
Alimentation directe en 230V
Câblage bornier type domino 2.5mm²

Caractéristiques Mécaniques

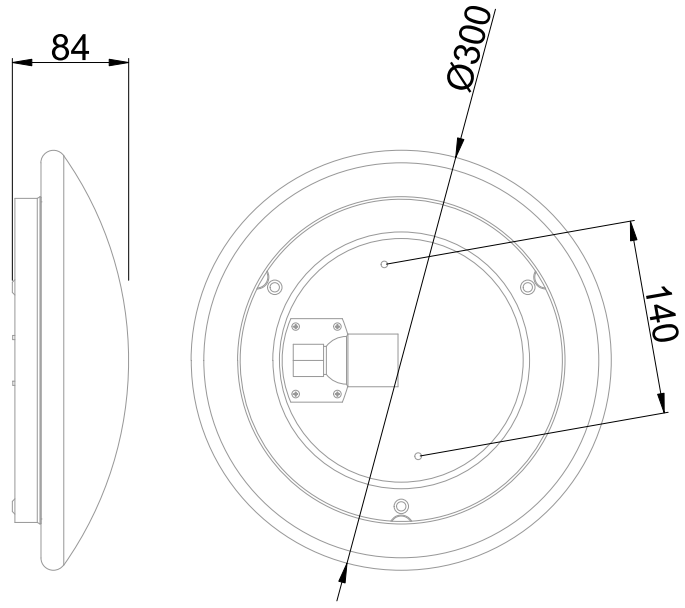

Caractéristiques Electriques

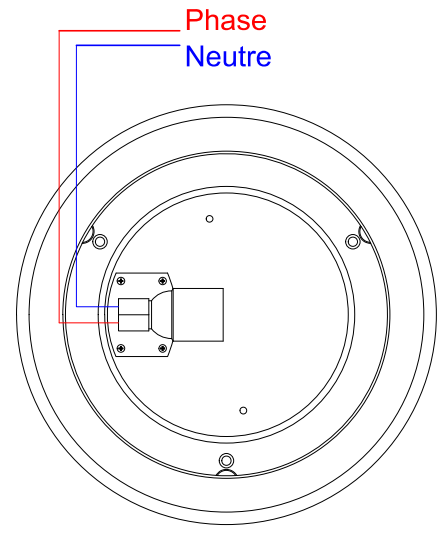

Couleur	Blanc		
Corps	Tôle d'acier		
Diffuseur	Verre		
Installation	Plafonnier		
Immersion	Non		
IP Plafonnier	44	IP Applique	44
Ajustabilité	Fixe	T° de fil incandescent	850°C
Poids luminaire	1.2kg	IK	03
Diamètre luminaire	300mm	Hauteur luminaire	84mm
		Entraxe fixation	140mm


Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Nombre de sources	1		
Compatibilité sources	931032/931033/931037/931038		
Ta	25°C		
Alimentation source	Sans		
Signaux d'entrée	AC		
Protection court-circuit	Non	Protection surchauffe	Non
Protection surcharge	Non		



Caractéristiques Photométriques

Type de source	E27
Rendement lumineux (LOR)	74.28%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	120°
Diffuseur	Opalescent
Risque photobiologique	Groupe de risque 0

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

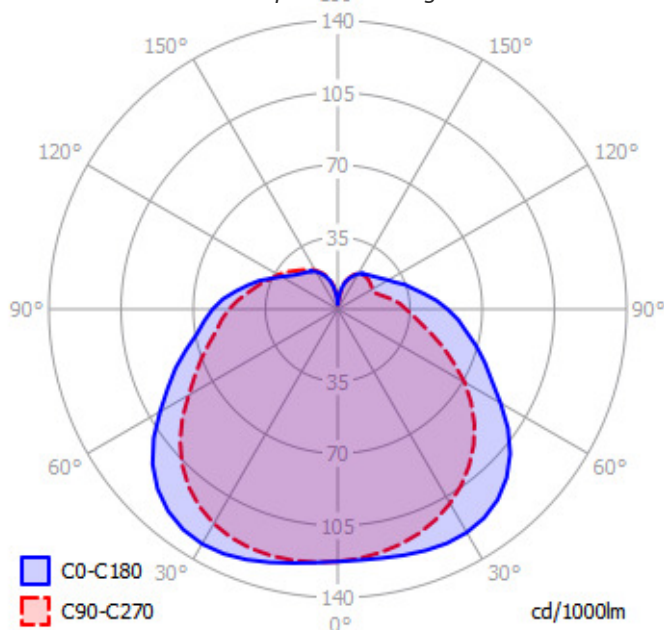

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

