# 818204 HEMERIA 1383lm NR 3000K

**Borne technique équipée d'une LED COB haute efficacité (EAN13 : 3168108182046)**
**Efficacité lumineuse du produit complet 102,4lm/W**
**Maintien du flux L80F10 supérieur à 72000 heures (Ta25°C)**
**Lentille asymétrique IP65 et respirateur étanche garantissant la bonne étanchéité du luminaire**
**Corps en aluminium moulé équipé d'entrée/sortie pour le repiquage, visserie INOX 316L**
**Luminaire assemblé en France entièrement réparable et personnalisable (RAL, brouillard salin)**
**Possibilité d'installation à 3.5m de hauteur pour un effet de gamme harmonisée avec la version 818202**
**Ligne épurée, idéale pour éclairage de projets résidentiels haut de gamme**

## Caractéristiques Mécaniques

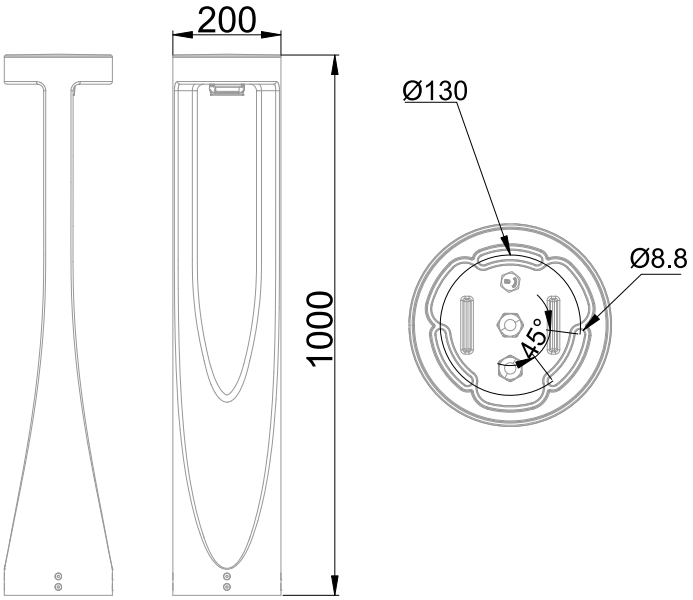


| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | Noir - RAL approchant 9004 | | |
| Corps | Aluminium moulé sous pression | | |
| Diffuseur | Silicone | | |
| Installation | Sol | | |
| Immersion | Non | Recouvrable | Non |
| IP | 65 | T° de fil incandescent | 650°C |
| Ajustabilité | Fixe | IK | 10 |
| Poids luminaire | 10kg | Hauteur luminaire | 1000mm |
| Diamètre luminaire | 200mm | | |

## Caractéristiques Electriques

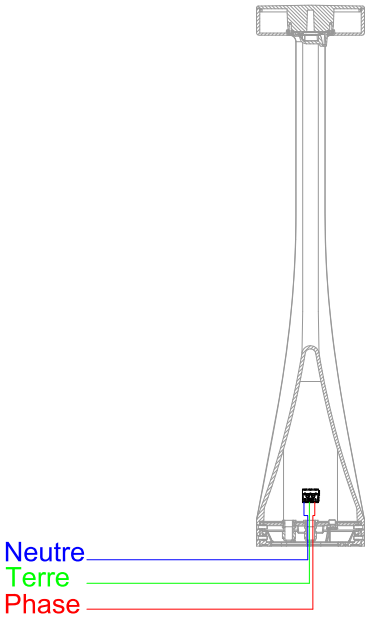


| | |
|---|---|
| Plage de tension | 220-240V/50-60Hz |
| Puissance luminaire | 13.5W |
| Puissance source | 11.1W |
| Rendement driver | 82% |
| Nombre de sources | 1 |
| Ta | 25°C |
| Alimentation source | Driver courant constant |
| Signaux d'entrée | AC |
| Tension sortie driver | 32V |
| Ampérage sortie driver | 350mA |
| Facteur puissance/cosϕ | 0,96 |
| Empreinte carbone | 1.21 gCO2/h |

| | 10A | 16A | 25A |
|---|---|---|---|
| Nb luminaires courbe B | 12 | 19 | 30 |
| Nb luminaires courbe C | 20 | 33 | 51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Protection court-circuit | Oui | Protection surchauffe | Oui |
| Protection surcharge | Oui | Protection surtension | Oui |
| Cycles de commutation | 50000 | | |
| Taux de distorsions harmoniques | <20 | | |

# 818204 HEMERIA 1383lm NR 3000K

## Caractéristiques Photométriques

| | |
|---|---|
| Température de couleur | 3000K |
| Type de source | Module LED |
| Flux restitué à Ta 25°C | 1383lm |
| Efficacité lumineuse produit complet | 102.44lm/W |
| Rendement lumineux (LOR) | 100% |
| Emission de lumière | Direct/Symétrique |
| Angle de faisceau | 150° |
| Diffuseur | Translucide |
| IRC | >70 |
| Risque photobiologique | Groupe de risque 0 |
| Nombre d'ellipses de MacAdam | <3 SDCM |
| LM80 | L80F10 > 72000h (Ta25°C) |
| Code de flux CIE n°3 | 95% |
| ULR | 1% |
| SVM | <0.4 |
| PstLm | <1 |

*Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.*

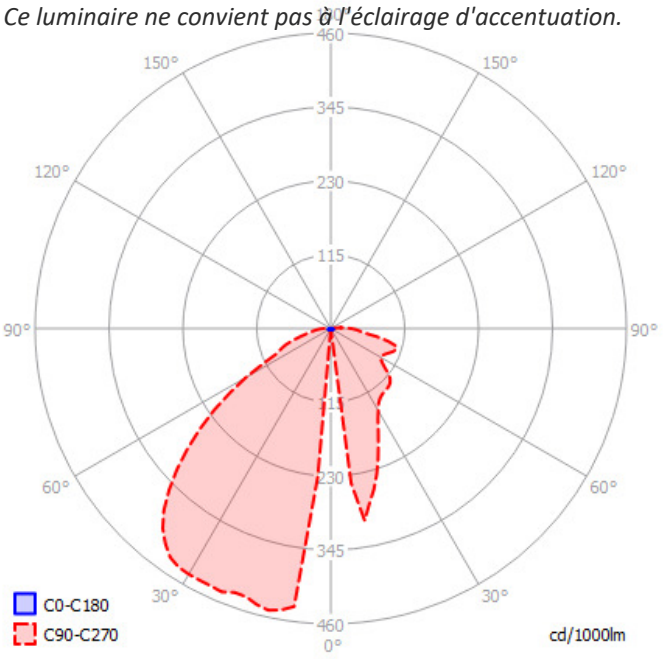


Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique **F**

## Caractéristiques Normatives

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificat d'économie d'énergie | RES-EC-104 | PEP | Disponible sur demande |

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*