





Tête de mât équipée d'une platine LED (EAN13 : 3168108183012)
Efficacité lumineuse du système complet 140.8lm/W
Maintien du flux L80F10 supérieur à 68 000 heures (Ta25°)
Corps en aluminium moule sous pression et diffuseur en verre
Produit traité anti UV
Compatible avec le mât réf 818300
Idéal pour éclairer les cheminements, places de parking...
Câble d'alimentation HO5RN-F 2G0.75mm² de 2.50m de long

Caractéristiques Mécaniques

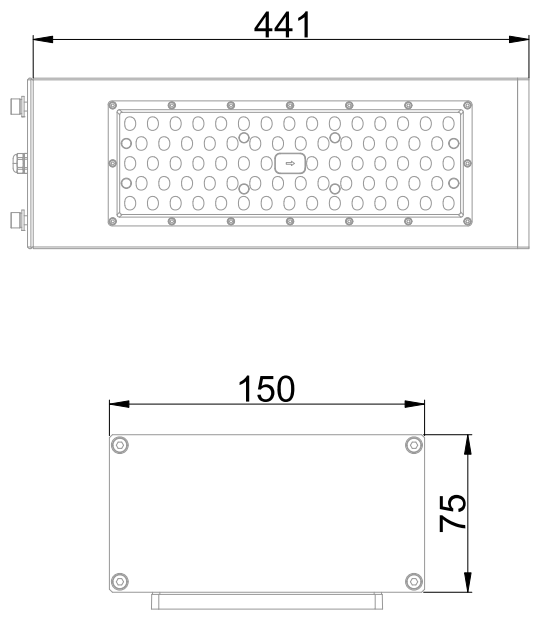

Caractéristiques Electriques

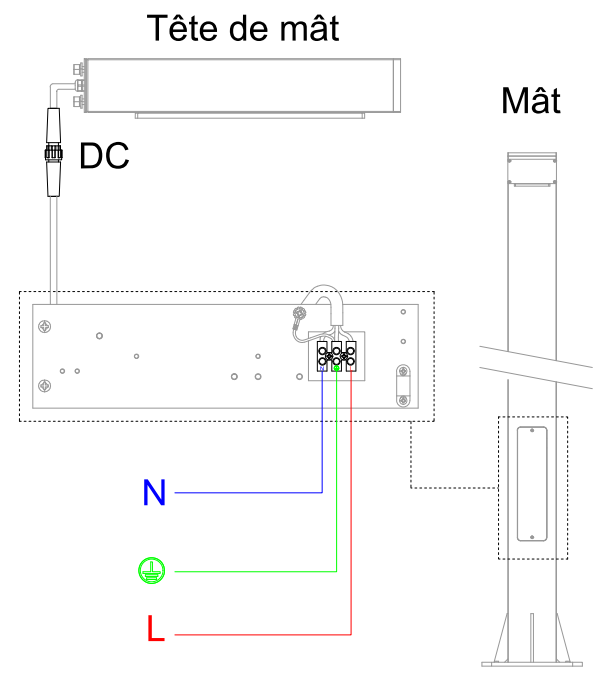

Couleur	Noir - RAL 9005		
Corps	Aluminium moulé sous pression		
Diffuseur	Verre		
Installation	Luminaire sur pied		
Immersion	Non		
IP Sur pied	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	IK	08
Largeur luminaire	150mm	Longueur luminaire	444mm
		Hauteur luminaire	75mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	35.8W		
Puissance source	32W		
Rendement driver	89%		
Nombre de sources	1		
Tc	90°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Tension sortie driver	30-42V		
Ampérage sortie driver	900mA		
Empreinte carbone	3.22 gCO2/h		


	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	17	28	-
Nb luminaires courbe C	22	35	-

Taux de distorsions harmoniques <10

Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Efficacité lumineuse hors alimentation	157.5lm/W
Flux restitué à Ta 25°C	5040lm
Efficacité lumineuse produit complet	140.78lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	145°
Diffuseur	Translucide
IRC	85
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4300; y : 0.4003
LM80	L80F10 > 68 000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	100%
SVM	0.02
PstLm	0.06

Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.

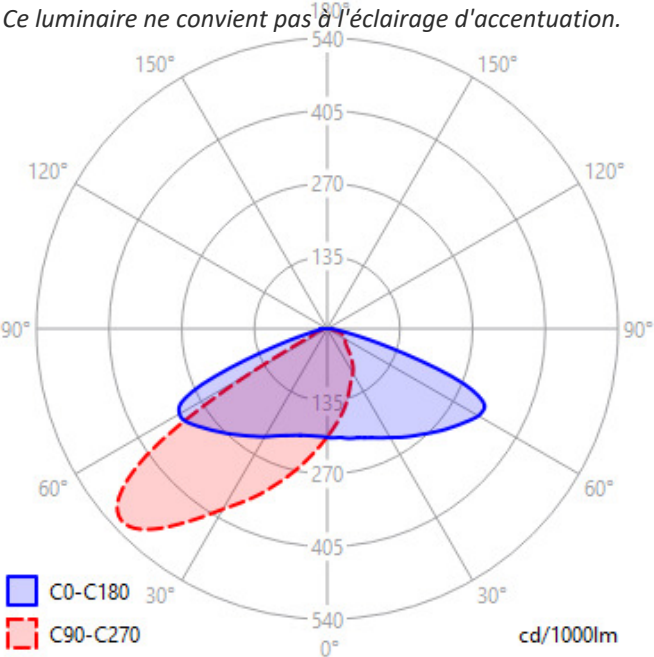

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande
-----	------------------------

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.