



Kit de détection adaptable à tous type de luminaires encastrés (EAN13 : 3168109216122)

Temporisation avant extinction réglable via dip-switch

Détection hyperfréquences paramétrable via dip-switch

Capteur crépusculaire non disponible


Kit de détection totalement invisible, peut se rajouter sur des luminaires déjà installés

Puissance admissible maximum : 150W LED

Réglages possibles en usine en option


Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer

Caractéristiques Mécaniques

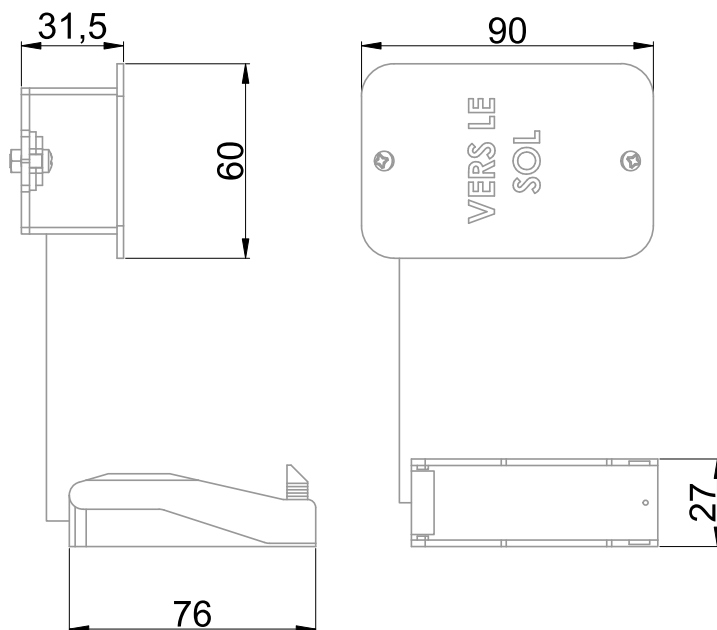

Couleur	Noir		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	20	IK	04
Largeur luminaire	60mm	Longueur luminaire	90mm
		Hauteur luminaire	31mm

Caractéristiques Electriques

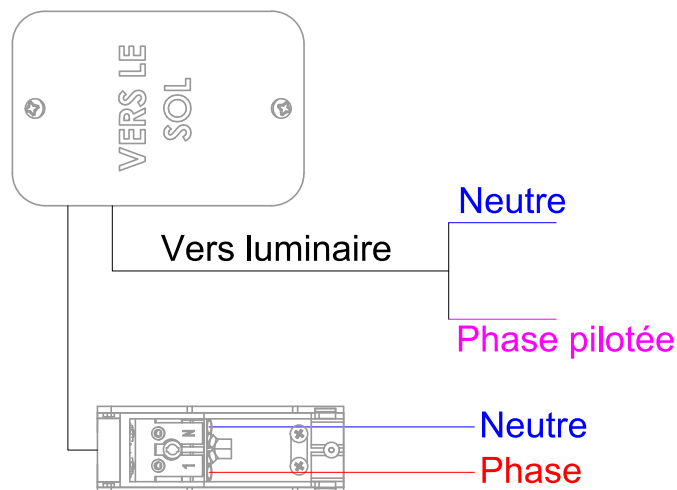


Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	1W
Ta min/max	-20°C/50°C
Tc	75°C
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC
Empreinte carbone	0.05 gCO2/h



Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Caractéristiques Détection

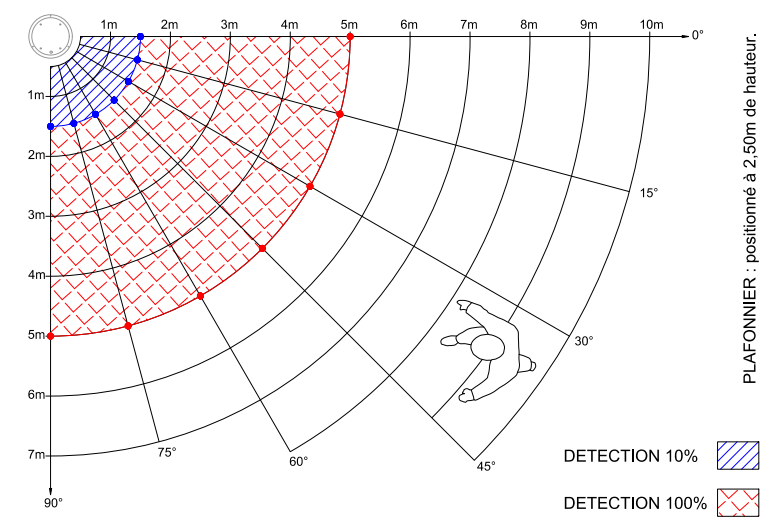

Les mesures sont réalisées en champ libre et sont données à titre indicatif.

		Préconisation
Type de détection	HF/Simple	
Réglage de détection	Micro switch	
Zone de détection	10%/30%/50%/75%/100%	50%
Temporisation avant extinction	5s/30s/1m/5m/10m/20m/30m	30s

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.