





Passerelle CASAMBI vers driver 0/1-10Vdc ou DALI (EAN13 : 3168109218065)
Permet d'intégrer avec smartphone ou commandes Bluetooth sur le luminaire
Sortie secteur commutable de contrôle
Élément de très petite taille pour les installations de luminaire
Micro-logiciel mis à jour automatiquement sur l'appareil
Le service Cloud Casambi améliore l'expérience de l'utilisateur
Installation facile
Système stand-alone, n'est pas conçu pour être contrôlé par une GTB ou GTC

Caractéristiques Mécaniques

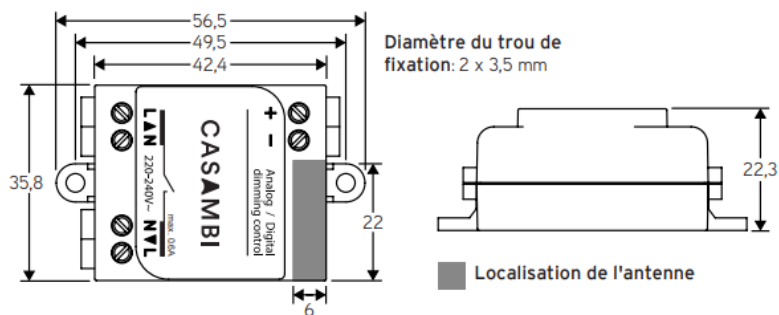

Caractéristiques Electriques

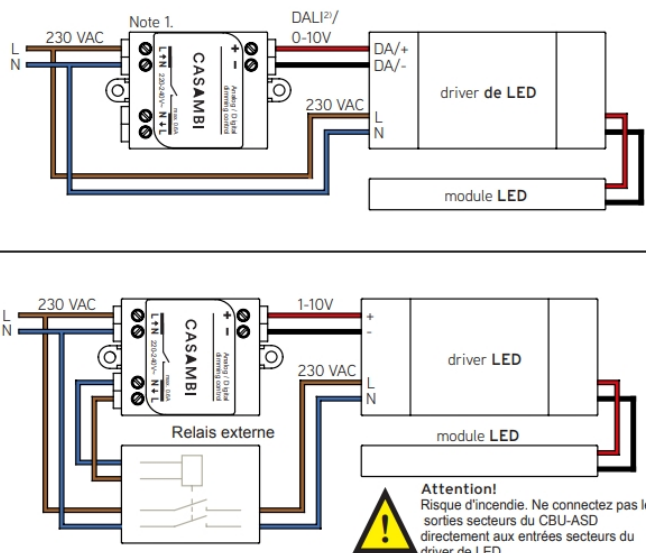

Couleur	Blanc		
Corps	Thermoplastique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	Longueur luminaire	56mm
Poids luminaire	0.048kg	Hauteur luminaire	23mm
Largeur luminaire	36mm		

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineuse	0.1W
Ta min/max	-20°C/40°C
Tc	70°C
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	Bluetooth

Entraxe fixation 49mm



Caractéristiques Photométriques

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

