





**Passerelle CASAMBI avec driver 12 ou 24Vdc (EAN13 : 3168109218140)**  
 Permet d'intégrer avec smartphone ou commandes Bluetooth sur de la bande LED  
 Peut alimenter jusqu'à 144W de bande LED 24Vdc  
 Pas de charge minimale requise  
 Méthode de variation PWM  
 Permet de contrôler plusieurs types de bande LED : mono couleur, RVB, RVBW, TW  
 Élément de très petite taille pour les installations de luminaire  
 Micro-logiciel mis à jour automatiquement sur l'appareil

**Caractéristiques Mécaniques**

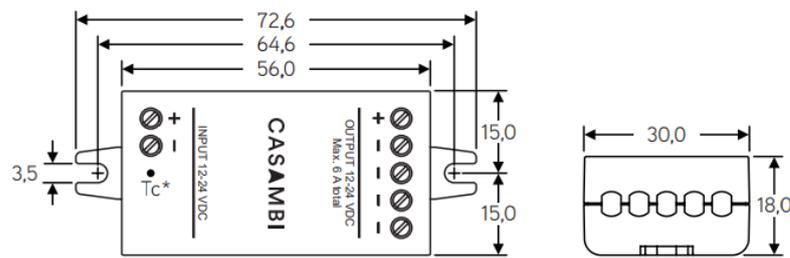

**Caractéristiques Electriques**

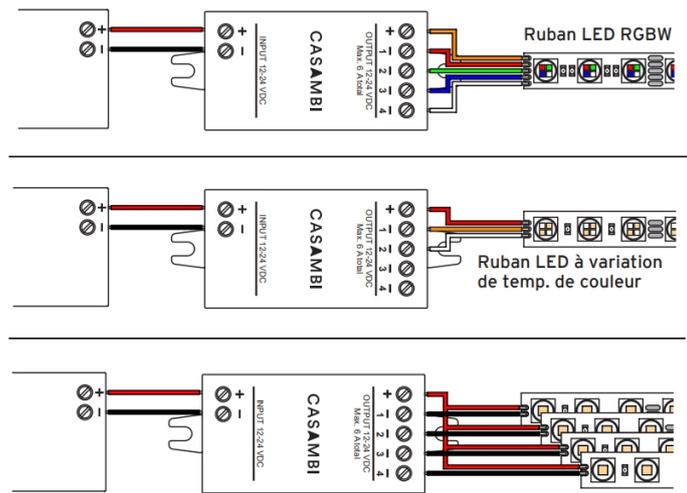

Couleur	Blanc		
Corps	Thermoplastique Auto-extinguible		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	Longueur lumineaire	73mm
Largeur lumineaire	30mm	Hauteur lumineaire	18mm
Poids driver	0.023kg		
	Entraxe fixation	64mm	

Plage de tension	220-240V/50-60Hz
Puissance lumineaire	1W
Ta min/max	-20°C/40°C
Tc	75°C
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	Bluetooth
Empreinte carbone	0.06 gCO2/h



