



Interrupteur Bluetooth 5.0 à commande tactile mural (EAN13 : 3168109218300)
 Permet un control manuel des appareils de la gamme Bluetooth RESISTEX
 Permet de basculer rapidement entre les mode automatiques et les modes manuels
 Rappel jusqu'à 4 scènes paramétrées via l'application Smartphone
 Communication entre tous les appareils de la gamme CAPTILUX by RESISTEX
 Contrôle manuel de l'intensité lumineuse et de la température de couleur facilité
 Se raccorde au 230Vac en lieu et place d'une interrupteur classique
 Accompagnement personnalisé sur chaque projet

Caractéristiques Mécaniques

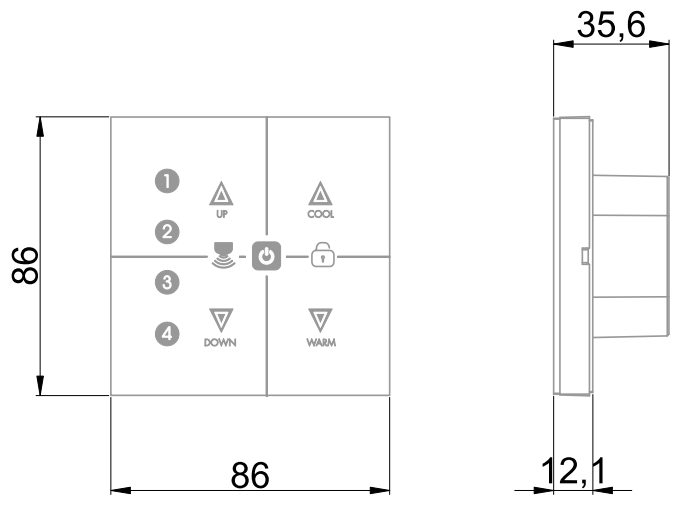

Caractéristiques Electriques

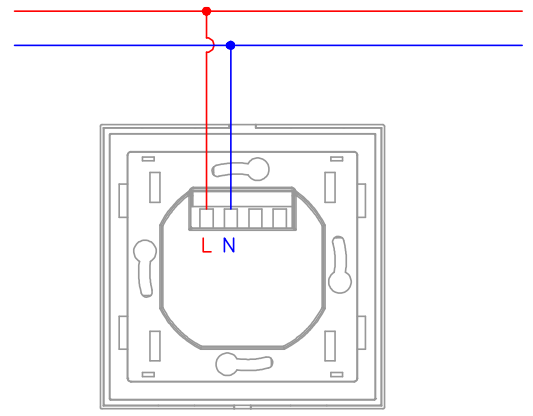

Couleur	Blanc		
Corps	Polycarbonate		
Diffuseur	PMMA		
Installation	Encastré mural		
Immersion	Non		
IP Applique	20	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Fixe	Longueur lumineuse	86mm
Poids lumineuse	0.46kg	Hauteur lumineuse	36mm
Largeur lumineuse	86mm		
Diamètre découpe	67mm		
Déport	12mm	Dégagement à prévoir	23mm

Puissance lumineuse	1W
Alimentation source	Sans
Signaux d'entrée	AC
Type de gradation	Bluetooth
Empreinte carbone	0.06 gCO2/h



