





Projecteur équipé d'une platine LED SMD (EAN13 : 3168109572037)  
 Efficacité lumineuse du système complet 79lm/W  
 Maintien du flux L70F10 supérieur à 54000 heures (Ta25°C)  
 Corps en aluminium participant au refroidissement des LED  
 Diffuseur en verre trempé anti UV  
 Fixation par étrier basculant  
 Câblage par presse étoupe spécifique sans ouverture du luminaire  
 A câbler avec du HO5RNF afin de garantir l'IP65

**Caractéristiques Mécaniques**

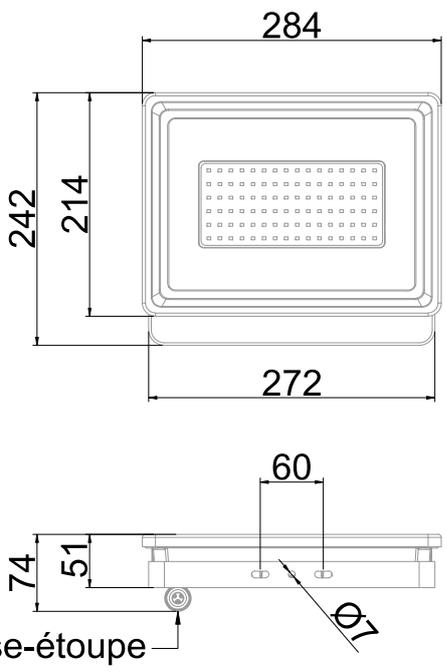

**Caractéristiques Electriques**

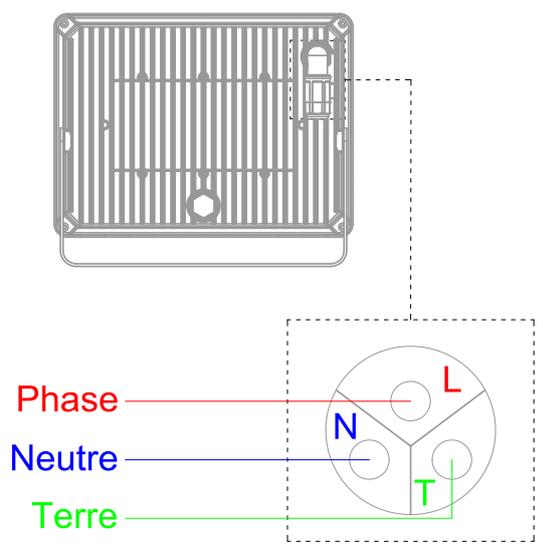

Couleur	Noir		
Corps	Aluminium		
Diffuseur	Verre		
Réflecteur	Polycarbonate		
Installation	Plafonnier/Applique		
Immersion	Non	Recouvrable	Non
IP Applique	65	T° de fil incandescent	650°C
Ajustabilité	Basculant	IK	10
Poids luminaire	1.833kg	Longueur luminaire	285mm
Largeur luminaire	245mm	Hauteur luminaire	75mm

Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Puissance lumineuse	100.7W		
Nombre de sources	1		
Ta min/max	-25°C/40°C		
Alimentation source	Driver courant constant		
Signaux d'entrée	AC		
Facteur puissance/cosφ	0,99		
Empreinte carbone	9.06 gCO2/h		
	10A	16A	25A
Nb luminaires courbe B	28	45	71
Nb luminaires courbe C	71	114	178


Entraxe fixation 135mm



**Caractéristiques Photométriques**

Température de couleur	3000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	7973lm
Efficacité lumineuse produit complet	79lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	106°
Diffuseur	Translucide
IRC	>70
Risque photobiologique	Groupe de risque 1
Nombre d'ellipses de MacAdam	<3 SDCM
Coordonnées 3000K	x : 0.4370; y : 0.4050
LM80	L70F10 > 54000h (Ta25°C)
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	0%
SVM	<0.9
PstLm	<1

*Ce luminaire ne convient pas à l'éclairage d'accentuation.*

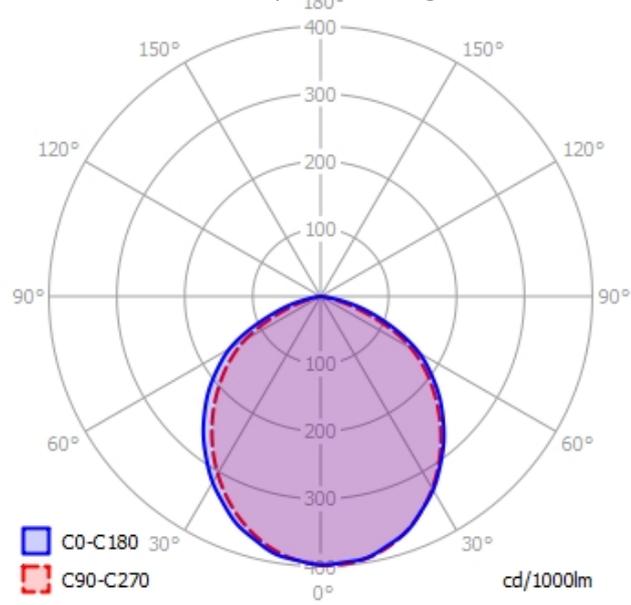

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

**F**

**Caractéristiques Normatives**

Certificat d'économie d'énergie	RES-EC-104	PEP	Disponible sur demande
---------------------------------	------------	-----	------------------------

*Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.*

