921811 INTERRUPTEUR BT CASAMBI

IP 20 | CLASSE | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Interrupteur à batterie sans fil qui peut être configuré via l'application Casambi (EAN13 : 3168109218119)
Permet de contrôler tous les luminaires compatbiles CASAMBI
Commande manuelle à distance sans fils, communique en Bluetooth 5
Les quatres boutons numérotés peuvent contrôler scènes, animations, groupe de luminaires, etc...
Possibilité d'ajuster manuellement le flux lumineux via les bouton + et -
Possibilité d'ajuster différement les éclairage directs et indirects via les bouton haut et bas
Possiblité d'ajuster la tepérature de couleur via les boutons haut et bas
Accompagnement personnalisé sur chaque projet

Caractéristiques Mécaniques

Caractéristiques Electriques

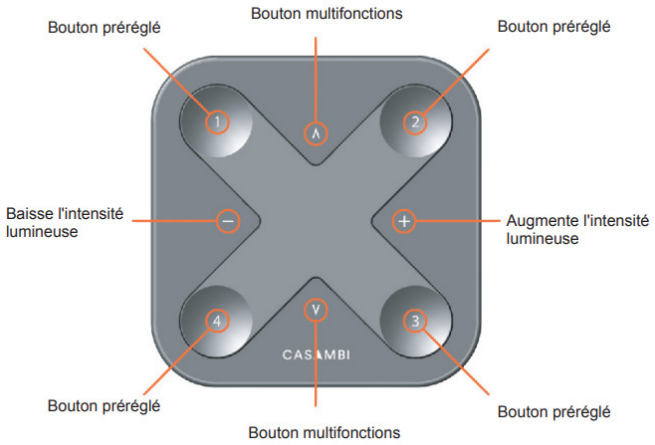

Couleur	Noir		
Immersion	Non		
IP Applique	20	Longueur luminaire	90mm
Ajustabilité	Fixe	Hauteur luminaire	12mm
Largeur luminaire	90mm		

921811 INTERRUPTEUR BT CASAMBI

IP 20 | CLASSE | NORME CE | NORME RoHS | NORME

Caractéristiques Photométriques

Caractéristiques Normatives

PEP	Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.