





Luminaire lineaire équipé de LEDs haute performance (EAN13 : 3168105070193)
 Efficacité lumineuse du système complet 121.8lm/W
 Maintien du flux L80F10 supérieur à 100000 heures (Ta 25°C)
 Diffuseur micro-prismatique favorisant un UGR<19
 Idéal pour un éclairage général de bureau ou d'open space
 Epaisseur et qualité d'aluminium dimensionnés pour une gestion de la température excellente
 Projets sur mesure, solutions personnalisées prêtes à installer
 Driver à courant constant intégré

Caractéristiques Mécaniques

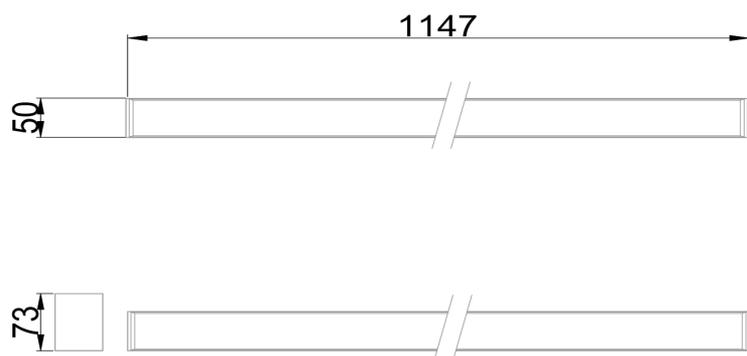

Caractéristiques Electriques

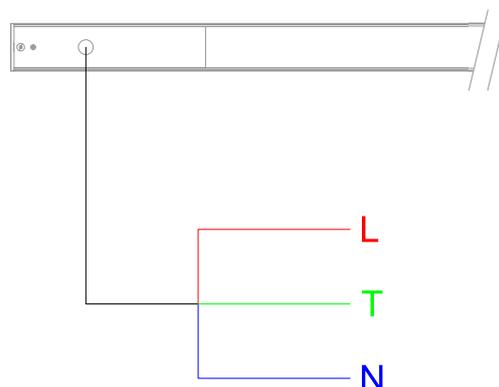


Couleur	Blanc			Plage de tension	220-240V/50-60Hz		
Corps	Aluminium extrudé			Puissance lumineuse	35W		
Diffuseur	Polycarbonate			Nombre de sources	1		
Installation	Plafonnier/Suspension			Tc	90°C		
Immersion	Non			Alimentation source	Driver courant constant		
IP Plafonnier	20	IP Suspension	20	Signaux d'entrée	AC		
Ajustabilité	Fixe			Tension sortie driver	24-42V		
Largeur luminaire	50mm	IK	06	Ampérage sortie driver	900mA		
		Longueur luminaire	1147mm	Facteur puissance/cosφ	0,97		
		Hauteur luminaire	73mm	Empreinte carbone	3.15 gCO2/h		
					10A	16A	25A
				Nb luminaires courbe B	39	62	97
				Nb luminaires courbe C	39	62	97
				Protection court-circuit	Oui	Protection surchauffe	Oui
				Protection surcharge	Oui	Protection surtension	Oui
				Cycles de commutation	50000		
				Taux de distorsions harmoniques	<10		



Caractéristiques Photométriques

Température de couleur	4000K
Type de source	Module LED
Flux restitué à Ta 25°C	4262lm
Efficacité lumineuse produit complet	121.77lm/W
Rendement lumineux (LOR)	100%
Emission de lumière	Direct/Symétrique
Angle de faisceau	74°
Diffuseur	Prismatique
Risque photobiologique	Groupe de risque 0
Nombre d'ellipses de MacAdam	<2 SDCM
Coordonnées 4000K	x : 0.3814; y : 0.3784
LM80	L80F10 > 100000h (Ta25°C)

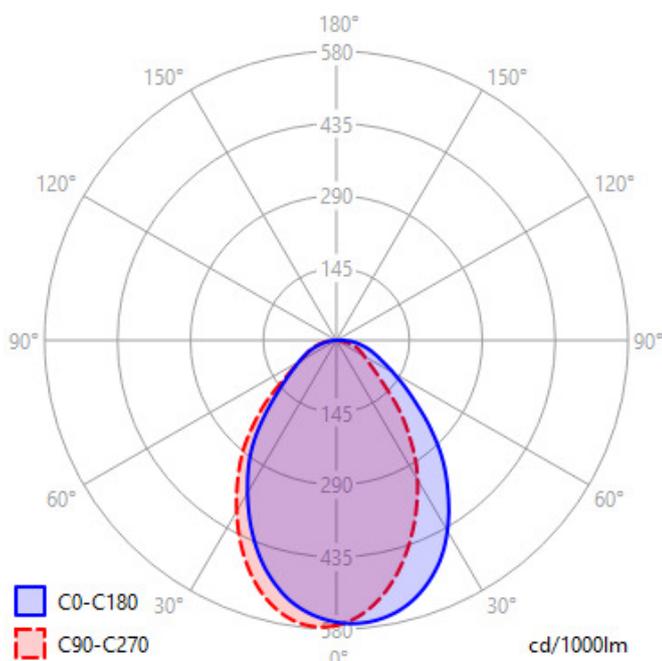

Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique

D

Caractéristiques Normatives

PEP Disponible sur demande

Les caractéristiques techniques sont évolutives et peuvent être modifiées sans préavis par RESISTEX. Informations sous réserve d'erreur.

